ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ МАЯК-12-КП, МАЯК-24-КП

ТУ 4372-001-49518441-99

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные МАЯК-12-КП, МАЯК-24-КП (далее – «изделия») предназначены для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

2. Технические характеристики

Модификация	МАЯК-12-КП	МАЯК-24-КП
Напряжение питания постоянного тока, В	$12^{+1,8}_{-3,0}$	$24^{+3,6}_{-6,0}$
Номинальный ток потребления, мА - светового оповещателя - звукового оповещателя	25±2,5 100±10	
Уровень звукового давления, дБ, не менее	110	
Время непрерывной работы в режиме «тревога»	не ограничено	
Степень защиты оболочки, IP	55	
Габаритные размеры, мм	100x80x42	
Масса, кг, не более	0,06	
Условия эксплуатации:		
диапазон рабочих температур, ºС	−30…+55	
относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более	95	

3. Подготовка к работе

3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.
3.2. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1).

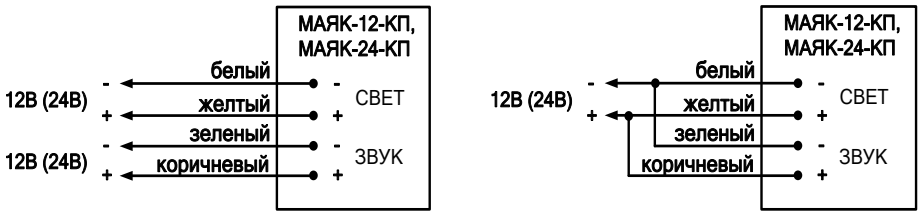


Рис.1. Схемы подключения

Скачано с техключи.рф

3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.
3.4. При установке вне помещений изделия необходимо защитить от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.
4.2. Изделия допускается хранить в помещениях при температуре от ─30 ºС до +55 ºС и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
4.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.
4.4. Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

изделие, шт. 1
паспорт, шт. 1
упаковка, шт. 1

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ VB Дата приемки Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,
Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60, 57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com

ХИТЫ ПРОДАЖ



МАЯК-12-КП,
МАЯК-24-КП

оповещатель
комбинированный



МАЯК-12-3М,
МАЯК-24-3М

оповещатель
звуковой



КРИСТАЛЛ-12,
КРИСТАЛЛ-24

светоуказатель



ЛЮКС-12, ЛЮКС-24,
ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р

светоуказатель



КРИСТАЛЛ-12 СН,
КРИСТАЛЛ-24 СН

светоуказатель,
скрытая надпись



КРИСТАЛЛ-12-ДИН1,
КРИСТАЛЛ-24-ДИН1

светоуказатель
динамический



МАЯК-220-КПМ1-НИ

оповещатель
комбинированный,
металлический корпус,
наружное исполнение



МАЯК-220-3М1-НИ

оповещатель
звуковой,
металлический корпус,
наружное исполнение



МАЯК-220-К

оповещатель
комбинированный,
металлический корпус,
наружное исполнение



МАЯК-12-СТ,
МАЯК-24-СТ

оповещатель световой
стробоскопический

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ АРИЯ®



- Трансляция сигналов ГО и ЧС
- Чистое звучание
- Возможность разделения оповещения на зоны
- Гибкая настройка алгоритма оповещения
- Трансляция фоновой музыки и рекламы
- Возможность самостоятельной записи сообщений

Скачано с
техключи.рф

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
АВТОМАТИКА

МАЯК-12-КП,
МАЯК-24-КП

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ
КОМБИНИРОВАННЫЕ

ПАСПОРТ