

# B1210DM

Уличная мегапиксельная  
камера в антивандальном  
корпусе



- 1/4" КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x720
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь"
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка 2D/3D NR
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

IP-КАМЕРА B1210DM ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ВНУТРЕННЕЙ, ТАК И НАРУЖНОЙ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС КАМЕРЫ АНТИВАНДАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ IP66 И НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕТ УСТРОЙСТВО ОТ ВЛАГИ И ПЫЛИ.




| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |                                                                                                                                              |                               |                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель               | B1210DM                                                                                                                                      | Безопасность                  | PPTP, PPPoE (PAP, CHAP), ONVIF 2.01                                                            |
| Сенсор               | OmniVision, 1/4" КМОП-сенсор, День/Ночь                                                                                                      | Соединение                    | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)                       |
|                      | Прогрессивное сканирование                                                                                                                   |                               | DHCP, статический адрес                                                                        |
| Размер сенсора       | 3.88x2.43 мм                                                                                                                                 | <b>ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ</b>       |                                                                                                |
| Чувствительность     | 0.3 лк (день) / 0.1 лк (ночь)                                                                                                                | События                       | Многозонный детектор движения                                                                  |
| Электронный затвор   | 1/25 - 1/8000 сек., настройка макс. значения                                                                                                 |                               | с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка                                       |
| Усиление (APV)       | Регулировка от 0 до 255                                                                                                                      | Отправка по почте             | Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически                               |
| WDR                  | Цифровой, 3 режима работы                                                                                                                    | Загрузка на FTP               | Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически                               |
| Шумоподавление       | 2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня), Smart NR                                                                                |                               | Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию                                           |
| Сигнал/шум           | Не менее 39 дБ                                                                                                                               |                               | Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию                                           |
| Дополнительно        | Поддержка карт памяти                                                                                                                        | Карта памяти                  | Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически                               |
|                      | MicroSD/SDHC (до 32 Гб)                                                                                                                      |                               | Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию                                           |
| <b>ОБЪЕКТИВ</b>      |                                                                                                                                              | <b>РАЗЪЕМЫ</b>                |                                                                                                |
| Тип объектива        | Сменный M12 (на выбор)                                                                                                                       | Порты/Разъемы                 | RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти               |
| Фокусное расстояние* | 2.5/2.8/3.6/6/8/12/16 мм                                                                                                                     | <b>УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА</b>   |                                                                                                |
| Угол обзора**        | 90° (2.5 мм), 70° (2.8 мм), 57° (3.6 мм), 36° (6 мм), 27° (8 мм), 18° (12 мм), 14° (16 мм)                                                   | Управление                    | Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте) |
| <b>ВИДЕО</b>         |                                                                                                                                              |                               | Веб-браузер IE 9.0 или выше                                                                    |
| Видеопоток           | H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)                                                                       | <b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>           |                                                                                                |
| Разрешение           | Основной поток: 1280x720; Альтернативный поток: 960x576, 640x360, 320x184                                                                    | Питание                       | 12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 1)                                                  |
| Скорость кадров      | H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений                                                                                             | Питание от БП***              | 1.8 Вт                                                                                         |
| Кодирование          | H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных) | Питание от PoE                | 2.8 Вт                                                                                         |
| Поток                | VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)                                                                                 | Рабочая температура           | От -30 до +50°C                                                                                |
| Скорость потока      | от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с                                                                                                                    | Класс защиты                  | IP66                                                                                           |
| Изображение          | Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция                                                                          | Размеры (дхв)                 | ø107x54 мм                                                                                     |
|                      | Поворот, отражение, переворот                                                                                                                | Вес (нетто)                   | 285 г                                                                                          |
|                      | Маска приватности (до 4-х зон)                                                                                                               | Материал корпуса              | Металл                                                                                         |
|                      | Синхронизация с источником света                                                                                                             | Дополнительно                 | Антивандалный корпус                                                                           |
| Баланс белого        | Авто / Вручную                                                                                                                               | <b>МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b> |                                                                                                |
| Экранное меню        | Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений                                                   | Сетевая карта                 | Да                                                                                             |
|                      | Цифровое увеличение                                                                                                                          | Браузер                       | Internet Explorer 9.0 или выше                                                                 |
| <b>СЕТЬ</b>          |                                                                                                                                              | ОС                            | Windows 8.1, 8, 7                                                                              |
| Интерфейсы           | 10BASE-T/100BASE-TX                                                                                                                          | Процессор                     | 2.8 ГГц Pentium 4 или AMD                                                                      |
| Сетевые протоколы    | TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL,                                                        | ОЗУ                           | 1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)                                                               |
|                      |                                                                                                                                              | Видеокарта                    | 256 Мб                                                                                         |
|                      |                                                                                                                                              | <b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>      |                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                              | Комплект поставки             | IP-камера (с объективом на выбор)                                                              |
|                      |                                                                                                                                              |                               | Крепеж, переходник RJ-45                                                                       |
|                      |                                                                                                                                              |                               | Компакт-диск (с документацией и ПО)                                                            |
|                      |                                                                                                                                              |                               | Упаковочная тара                                                                               |

\* Фокусное расстояние зависит от модели выбранного при заказе объектива.

\*\* Значение угла обзора для каждой модели объектива определяется в соответствии с его фокусным расстоянием.

\*\*\* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

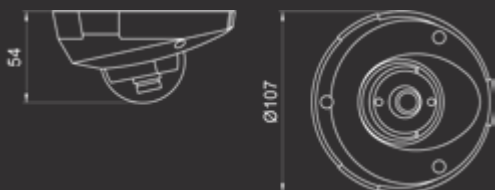

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.