Назначение изделия

Блок вызова DP303-RD24 предназначен для работы в составе домофонного комплекса ELTIS 303 и обеспечивает селекторную связь с числом абонентов от 1 до 300, санкционированный доступ в офисы, подъезды, на лестничные клетки и квартиры жилых домов или на иные объекты установки, а так же цветное (днем) и черно-белое (ночью) видеонаблюдение, и представляет собой специализированное микроконтроллерное устройство. Блок вызова имеет встроенный бесконтактный Proximity считыватель электронных ключей стандарта EM-Marine.

Разметка под установку показана на рис. 1.

Краткие технические характеристики

reputant teams teene aupunte	Pheima
Максимальное количество абонентов	300
Максимально допустимый номер квартиры	9999
Количество набираемых цифр в общем коде	5
Количество цифр в индивидуальном коде	4
Допустимое число попыток подбора кода или пароля	3
Максимальное количество электронных ключей	2100
Количество комбинаций электронного ключа	2^{24}
Время, отведенное на ввод одной цифры номера квартиры	, сек., не более 5
Длительность разговора с посетителем, сек., не более	90
Коммутируемый ток выхода, не более, А	3
Длительность удержания электромагнитного замка, сек., и	не более 19
Длительность сигнала вызова, сек., не более	60
Напряжение питания, В	~(1315)/+1621
Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом	30
Напряжение питания видеокамеры, В	12(±10%) пост.
Габаритные размеры, мм, не более	125x210x40
Масса, кг, не более	0,75
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего. воздуха	от -40 до +40°C
- относительная влажность воздуха	до 98% при 25°C
Условия хранения в транспортной таре	2 по ГОСТ 15150-69
Срок службы*	5 лет
Срок хранения*, не более	5 лет

* - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплутационной документации

<u>Внимание!</u> Запрещается использовать DP303-RD24 с электромагнитными замками, имеющими встроенную схему размагничивания. Это может привести к неправильной работе цепи размагничивания замка.

Комплектность

Блок вызова DP303-RD24	l шт.
Табличка с правилами пользования домофоном	1 шт.
Элементы крепления:	
-винт VT12 4 шт.	
-гильза соединительная M4, 5x35 4 шт.	
-чашка CH2 4 шт.	
-винт с потайной головкой М4х35 Паспорта ЧАНО С ТЕХКЛЮЧИ.рф	
Пафрачано с = Т=ХКЛЮЧИ.РФ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.

Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

Меры безопасности

Внимание! Не вскрывать устройство при подключении питания

Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

Свидетельство о приемке.		
Изделие Блок вызова DP303-RD24		
Заводской номер		
Код администратора		
Признан годным к эксплуатации.		
Дата выпуска		
Подпись лица ответственного за приемку	M.П	
Гарантийн Фирма несет гарантийные обязател	ный талон	
в течение одного года со дня продажи.		
На оборудование с механичес	ескими повреждениями гарантия н	
распространяется.		
Дата продажи	М.П.	
Сведения о ре Заполняет эксплуатационная служба: Наименование организации Дата установки на объект Дата отказа Описание неисправностей	екламациях	
Дата заполнения		
Заполняет ремонтная служба: Обнаруженные неисправности, механическ		
Ремонтные работы		
Изделие отремонтировал	дата ремонта	
Проверил		

Вид ремонта: гарант	ийный/платный
Стоимость ремонта_	
Накладные расходы	
Сумма	

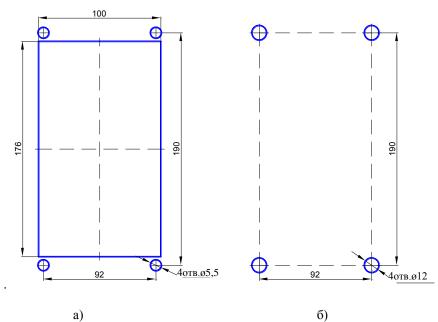


Рис1. Разметка под крепление DP303-RD24 а) снаружи; б) изнутри.



Служба

технической

поддержки

тел. +7 (812) 326 15 52

support.tech@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ

ПЕТЕРБУРГ, 197101, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.34, литер «А» Тел:+7 (812) 326 93 46 E-mail: led@eltis.com

москва, 127055, Россия, г. Москва, пер. Тихвинский, д.11, стр.2 Тел:+7 (495) 280 71 10 E-mail: mov@eltis.com

НОВОСИБИРСК 630091, Россия, г. Новосибирск, ул. Мичурина, д.21, подъезд 1, пом.1 Тел:+7 (383) 209 07 23 E-mail: ovb@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ

Производитель: ЭЛТИС, Россия

Скачано с = т≡хключи.рф



Блок вызова **DP303-RD24**



ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург